


KT

Kabeltüllen, klein, einfach



1.1

IP54 IP66 IP68



Produktbeschreibung

Die Tülleneinsätze der Baureihe KT klein kommen in den Kabeleinführungsleisten und Kabelverschraubungen der Produktgruppen 1.11 & 1.12 zum Einsatz.

Die Baureihe KT klein deckt den Durchmesserbereich von 1 bis 17 mm ab.

Montage

Bei der Montage ist darauf zu achten, dass die plane Tüllenseite jeweils zur Mitte in der Leistenhälfte zeigt.

Druckausgleichselement PCE 12

Druckausgleichselement PCE 12 zur Vermeidung von Kondenswasser in hoch abgedichteten Gehäusen. Zum Einsatz in Kabeltüllen KT 12 in Verbindung mit KEL-ER Kabeleinführungen oder KVT-ER Kabelverschraubungen.




Beschreibung	Typ	Best.Nr. grau	Best.Nr. schwarz	Klemmbereich	VE
	BTK	41251	41351	Blindtülle	10
BTK	KT 1	39941	39943	1 - 2 mm	10
	KT 2	39934	41302	2 - 3 mm	10
	KT 3	41203	41303	3 - 4 mm	10
	KT 4	41204	41304	4 - 5 mm	10
	KT 5	41205	41305	5 - 6 mm	10
KT rund	KT 6	41206	41306	6 - 7 mm	10
	KT 7	41207	41307	7 - 8 mm	10
	KT 8	41208	41308	8 - 9 mm	10
	KT 9	41209	41309	9 - 10 mm	10
	KT 10	41210	41310	10 - 11 mm	10
	KT 11	41211	41311	11 - 12 mm	10
	KT 12	41212	41312	12 - 13 mm	10
	KT 13	41213	41313	13 - 14 mm	10
	KT 14	41214	41314	14 - 15 mm	10
	KT 15	41215	41315	15 - 16 mm	10
	KTs 16	39901	39912	16 mm	10
	KTs 17	39900	39913	17 mm	10
Druckausgleichselement PCE 12					
	PCE 12 mit KT 12	99192	99194	-	5
	PCE 12	99190		-	5

* Gilt nur für Produktfarbe grau

KT

Kabeltüllen, klein, mehrfach & Sondertüllen

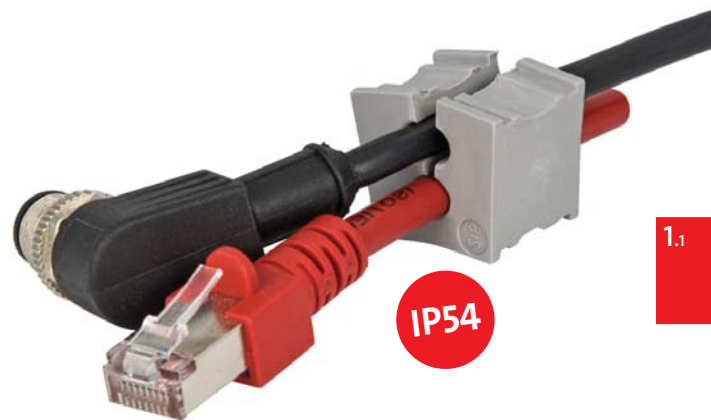

1.1

Beschreibung	Typ	Best.Nr. grau	Best.Nr. schwarz	Klemmbereich	VE
 KT 2-fach	KT 2 1	39942	39944	2× ø 1 mm	10
	KT 2 2	39935	39936	2× ø 2 mm	10
	KT 2 3	39939	39940	2× ø 3 mm	10
	KT 2 4	39906	39907	2× ø 4 mm	10
 KT 4-fach	KT 2 5	41200	39904	2× ø 5 mm	10
	KT 2 6	41201	39905	2× ø 6 mm	10
	KT 2 7	41202	39916	2× ø 7 mm	10
	KT 2 8	39917	39918	2× ø 8 mm	10
 KT ASI2 rl	KT 4 2	39937	39938	4× ø 2 mm	10
	KT 4 3	39914	39915	4× ø 3 mm	10
	KT 4 4	39909	39911	4× ø 4 mm	10
 KT ASI2 ll	KT 4 5	39908	39910	4× ø 5 mm	10
	KT 4 6	39932	39933	4× ø 6 mm	10
 KT oval	KT-ASI	39902	39903	1 ASI-Leitung	10
	KT-ASI2 rl	39922	39924	2 ASI-Leitungen	10
	KT-ASI2 ll	39921	39923	2 ASI-Leitungen	10
 KT S1	KT oval	39930	-	ca. 8 × 4 mm	10
	KT tele	KT S1	39931	-	
 KT tele1	KT tele	39929	-	Telefonleitung	10
	KT tele1	41257	-	Datenleitung RJ12	10
 KT tele2	KT tele2	41258	-	Datenleitung RJ10 / RJ45	10

* Gilt nur für Produktfarbe grau

Spezifikationen KT grau

Material Elastomer
Brandklasse UL94-Vo, selbstverlöschend
Schutzart KT rund, einfach: bis IP66 / IP68
 KT rund, mehrfach: IP54
 KT Sondertüllen, mehrfach: IP54
Temperatur - 40°C bis + 90°C (statisch)
Eigenschaften Halogenfrei, silikonfrei

Spezifikationen KT schwarz

Material Elastomer
Brandklasse UL94-HB
Schutzart KT rund, einfach: bis IP66 / IP68
 KT rund, mehrfach: IP54
 KT Sondertüllen, mehrfach: IP54
Temperatur - 30°C bis + 90°C (statisch)
Eigenschaften Höhere chem. Beständigkeit

Spezifikationen PCE 12

Material Polyamid 6
Membran: Polyacrylat
Schutzart IP65
Temperatur - 30°C bis + 90°C (statisch)
Luftdurchlass ΔP = 70 mbar, mind. 50 l/h

Zubehör

ST Stopfen 53